LINK PLANET

プラボーくん

リンクプラネットの環境樹脂敷板

PSKAir

ハードタイプ＋エアー

通気性　通光性　硬質　重量18Kg～　ポリエチレン　連結金具対応

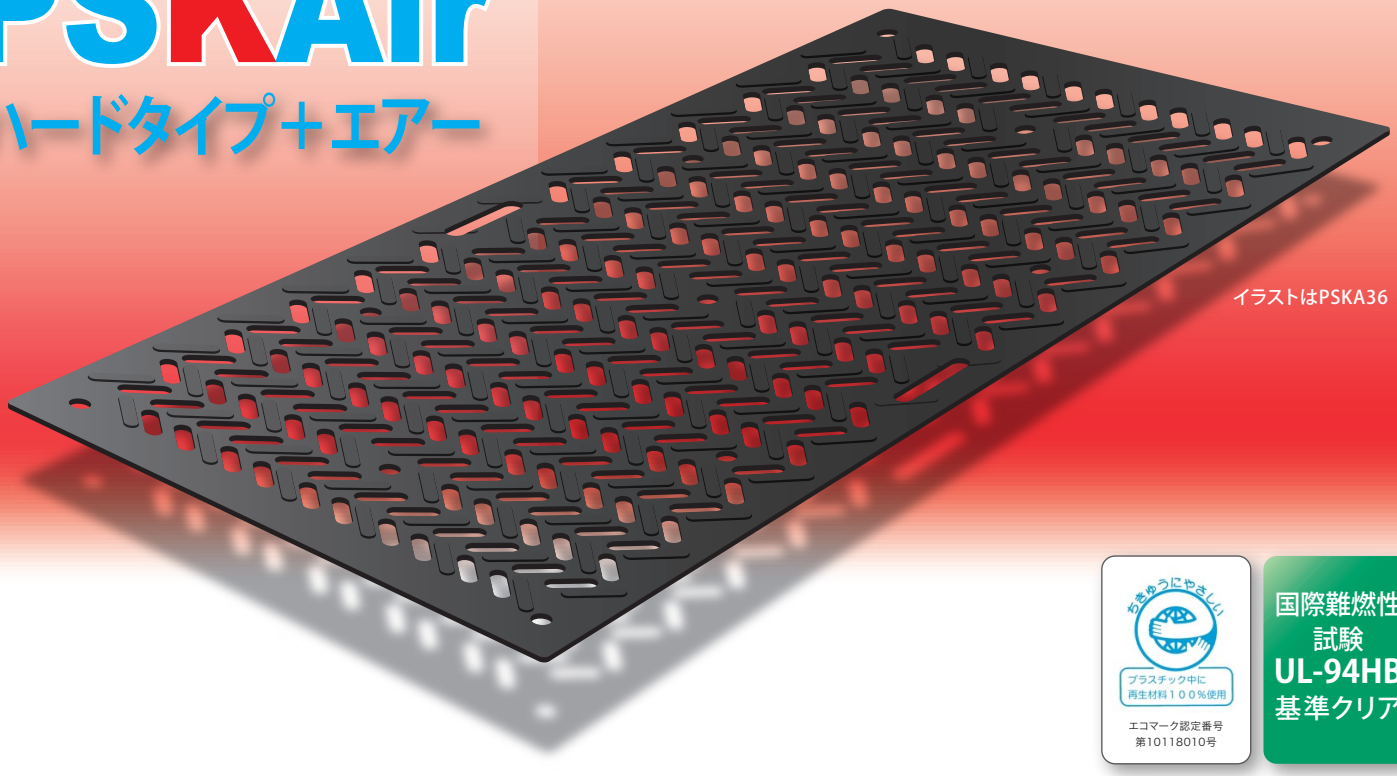

イラストはPSKA36

ちきゅうにやさしい
プラスチック中に再生材料１００％使用
エコマーク認定番号 第10118010号

国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア

通気性

268個の通気口で空気と光を通し、風の抵抗を防ぎます。

軽　量

PSK※に比べ約10kgの軽量化で設置・撤去がさらに手軽に行えます。（※弊社商品）

ハード

騒音防止：樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
養生改善：錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。

環　境

環境樹脂：国内再生リサイクル原料を使用しています。
経費削減：耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

製品仕様

※仕様は製造上予告なく変更する場合があります。

型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ		重量	色	材質
		S:片面凸 ▬	フラット ▬			
PSKA36	910×1820mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	約18kg	黒	ポリエチレン 100%
PSKA48	1200×2400mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	約30kg		

※専用オプションとして、2点止め金具(LP-1)、簡易止め金具L型(LP-2)、簡易止め金具平型(LP-3)、専用作業用Jフック(LP-J)がございます。

お問い合わせフリーコール　0800-111-1104
携帯・PHSからは03-3249-3885

プラボーくん® PSKA 取扱説明書

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。
※本製品は再生（リサイクル）樹脂製品のため、従来の"敷き鉄板"とは異なる点がございます。

【禁止事項】 重大事故につながる恐れがあります。

- ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輌等の重量がかかる場合。
- クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。
- 車輌等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。
- 製品上での火気利用。
- 素手での取扱い。

【ご利用時の注意】 安全のため下記の点に留意してください。

- ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。
  用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。
  悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。
- 1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水（大雨の水溜まり等）に浮く事がございます。
- 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。
  これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間（間隔）を空けることにより解消されます。
- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかり装着してください。

【以下のご利用では傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。】

- キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行
- 鉄製バケット等を利用したハンドリング
- 段差角での過度の踏みつけ
- 砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ
- 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け
- 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け
- 凍結、土砂、アンカー等の過不荷や固定時のままでの無理な移動
- 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用

ご不明な点は必ずご担当会社へお問い合わせのほどお願い致します。

PSK品質性能試験結果

硬度 JIS K 7215
68 N/mm2
曲げ特性試験　JIS K 7171
曲げ強さ　32 MPa
平均曲げ弾性率　1600 MPa
難燃性試験
UL-94HB　基準クリア

土壌汚染対策法施行規則に定める別表第2中8項目に関する溶出試験結果			
六価クロム	0.04mg/L 以下	カドミウム	0.01mg/L 以下
ポリ塩素化ビフェニル	0.0005mg/L 以下	ヒ素	0.01mg/L 以下
ベンゼン	0.001mg/L 以下	総水銀	0.0005mg/L 以下
鉛	0.01mg/L 以下	セレン	0.01mg/L 以下

株式会社 LINK PLANET　＜リンクプラネット＞
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町7-8　アオバビル6F
TEL(代)：03-3249-3885　FAX：03-3249-3886　HP：www.linkplanet.co.jp